


ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA - MONOFÁSICA 220V 60Hz


- Bombeo de agua limpia en sistemas de tanque elevado, riego, uso industrial
- Disponible en modelos de presión y caudal según diámetros de succión y descarga
- Estructura compacta de fácil instalación

| MODELO | POTENCIA (HP) | MATERIAL IMPULSOR | SUCC. MAX. (m) | MEDIDA SUCCIÓN | MEDIDA DESCARGA | Q max (L/min) | H max (m) |
|-----------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|
| YDCM50 | 0.5 | Acero inox | 8 | 1" | 1" | 80 | 21 |
| YDCM75 | 0.75 | Acero inox | 8 | 1" | 1" | 90 | 25 |
| YDCM100 | 1.0 | Acero inox | 8 | 1" | 1" | 100 | 31 |
| YDCM160 | 1.5 | Bronce | 8 | 1" | 1" | 110 | 40 |
| YDCM214 | 2.0 | Bronce | 8 | 1" | 1" | 110 | 43 |
| YDLH1-5AM | 2.0 | Bronce | 8 | 2" | 2" | 430 | 20 |
| YDCH-300 | 3.0 | Bronce | 8 | 2" | 2" | 500 | 33 |


YDCM50

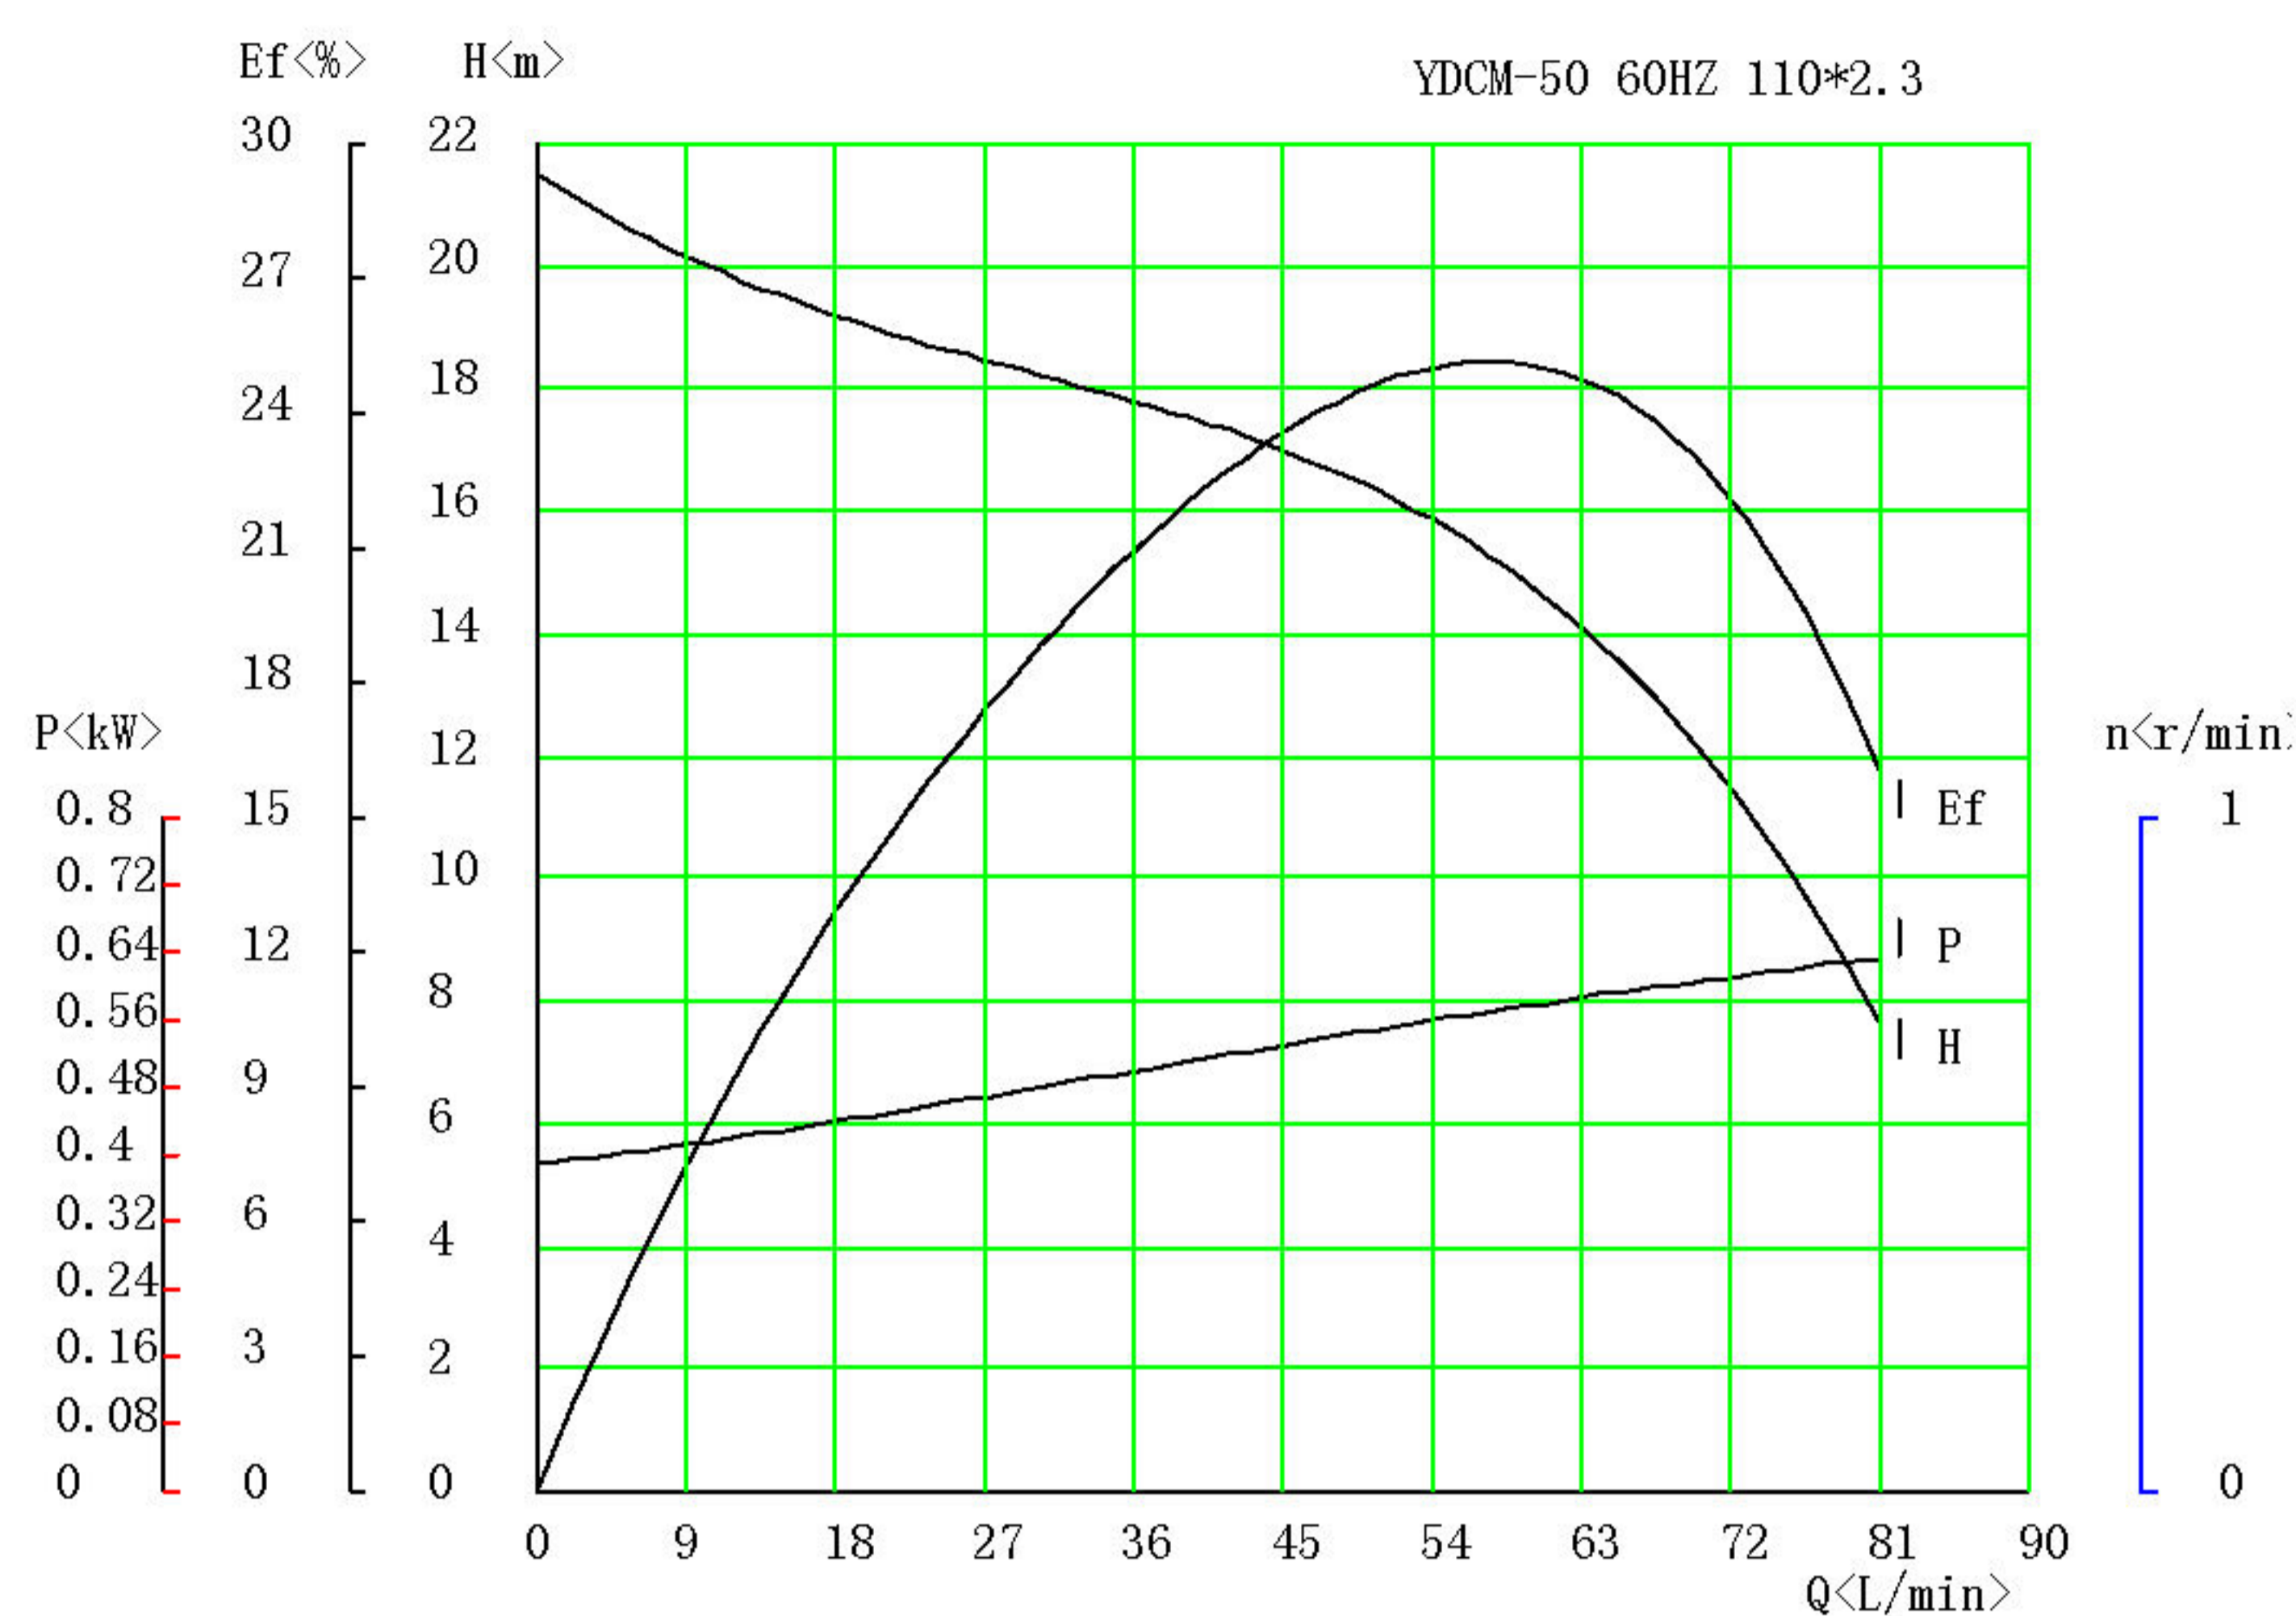

YDCM75

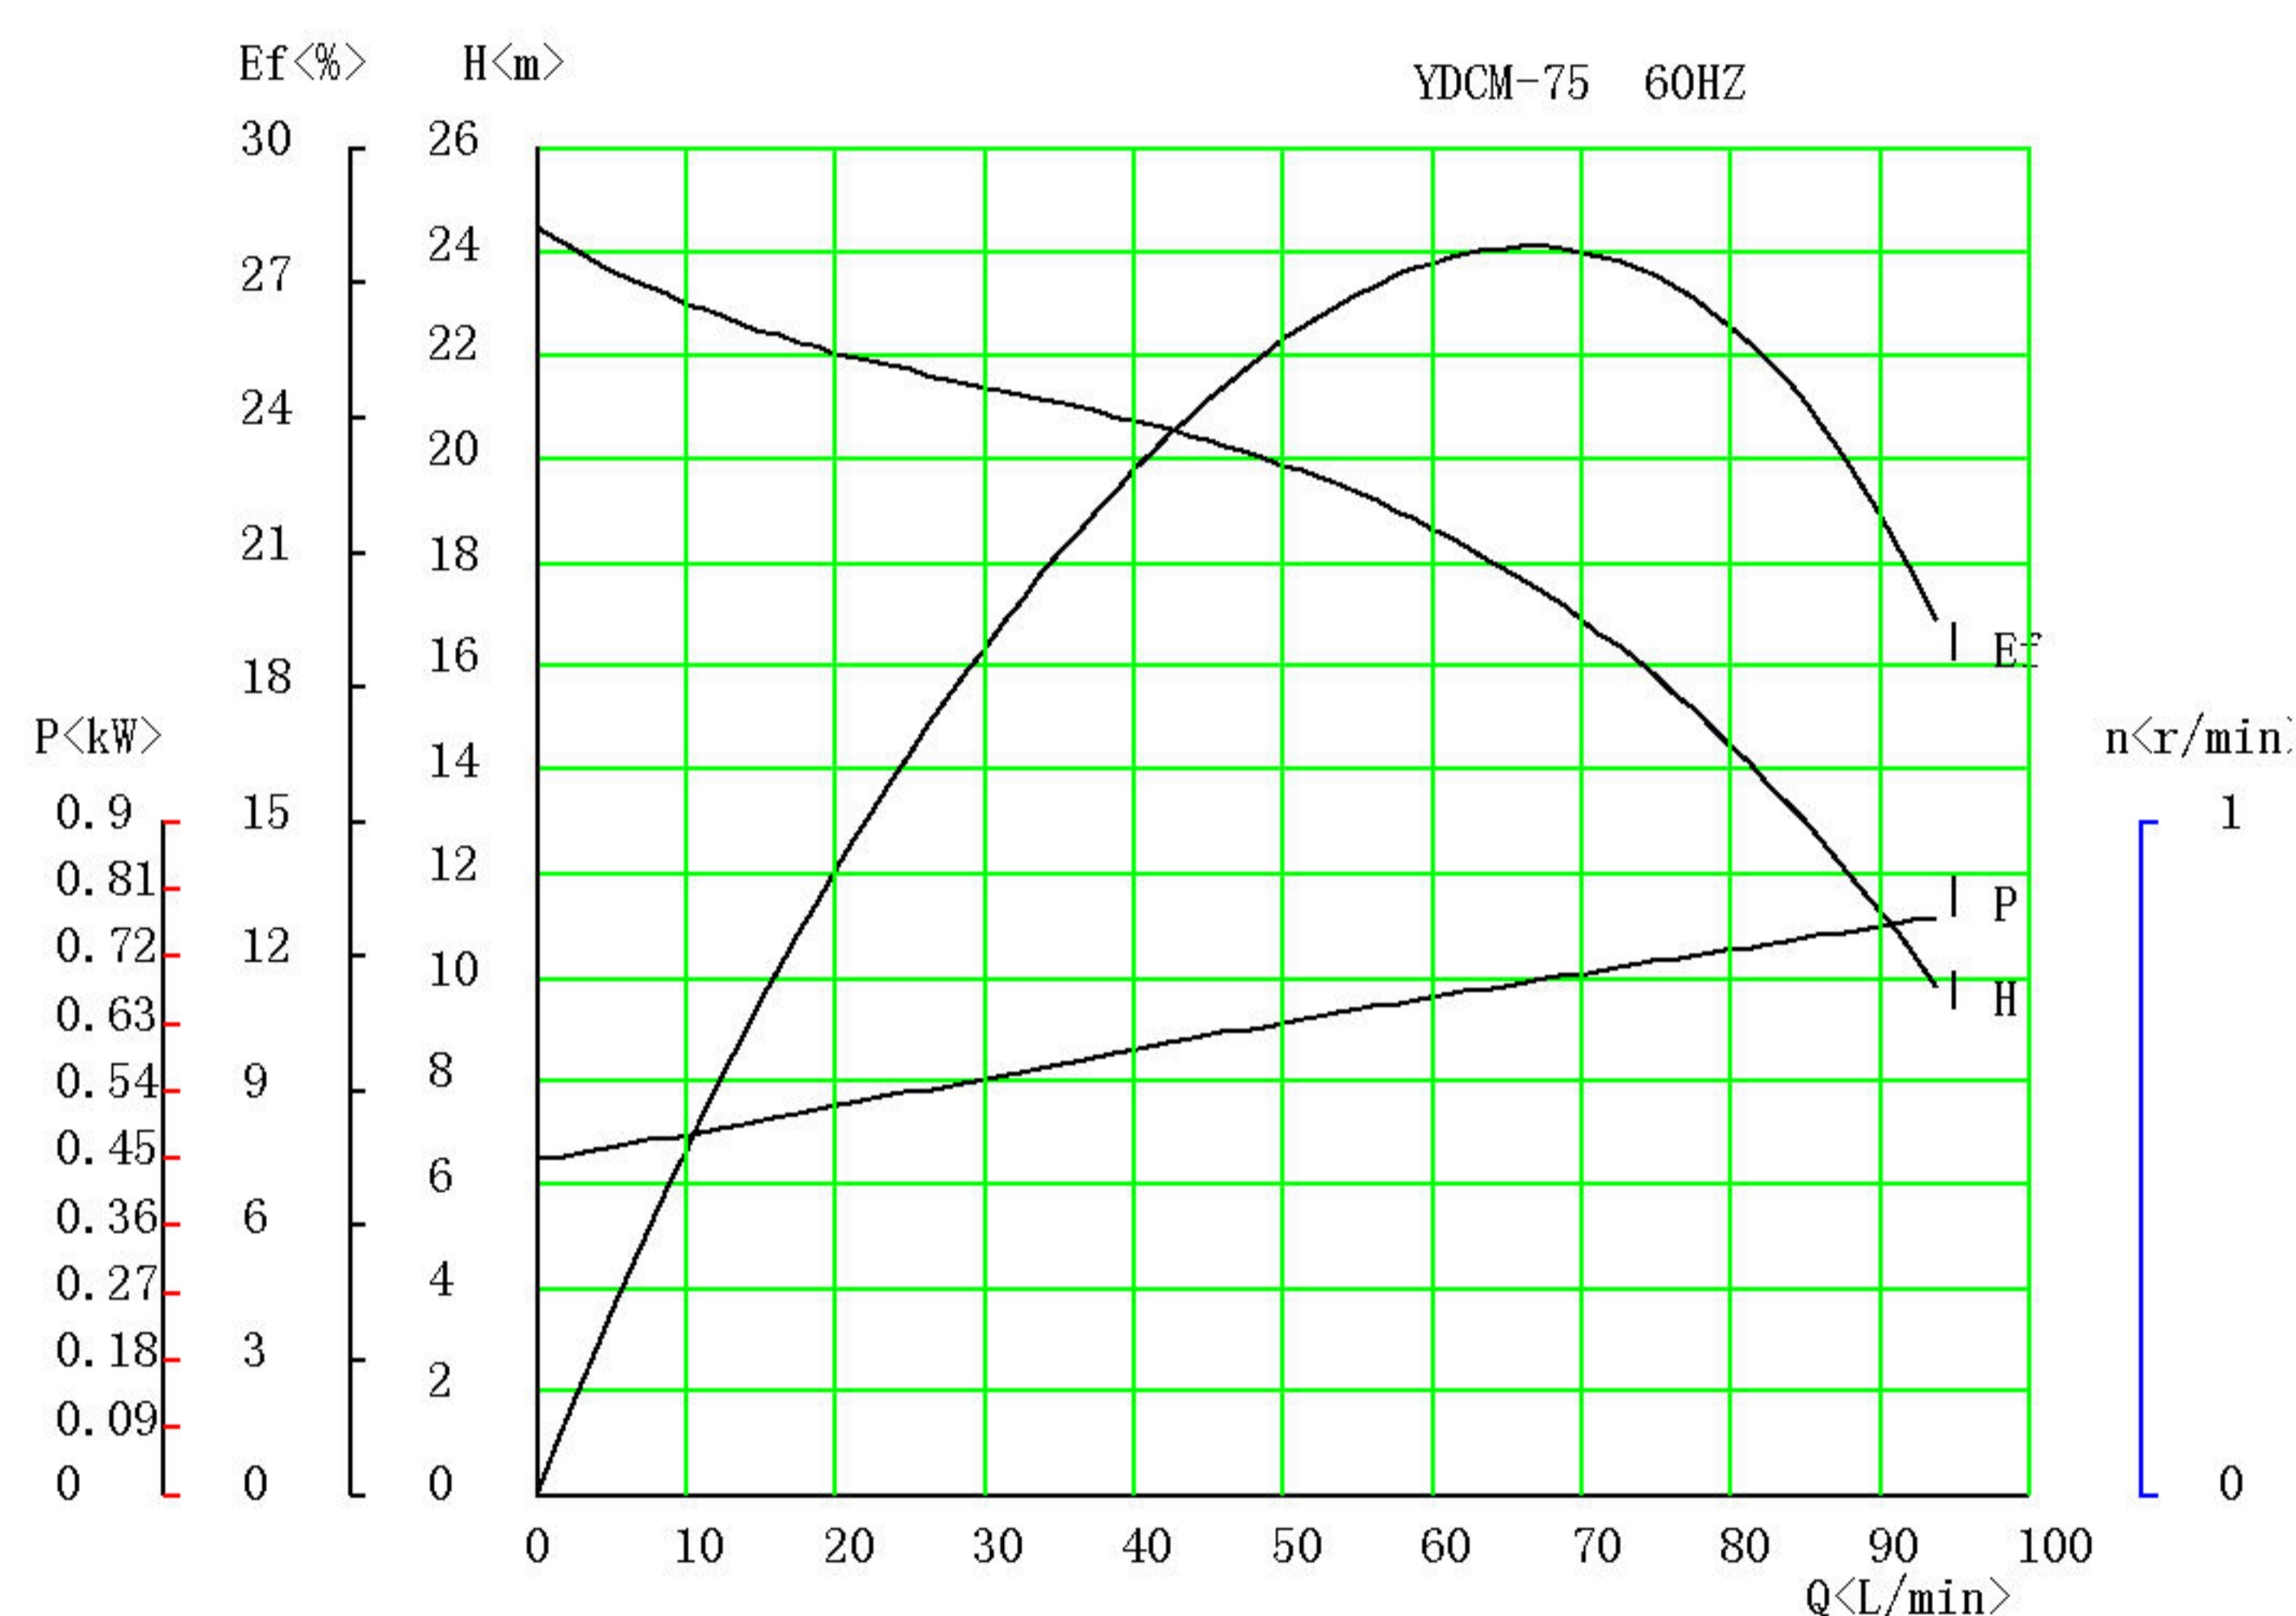

YDCM100

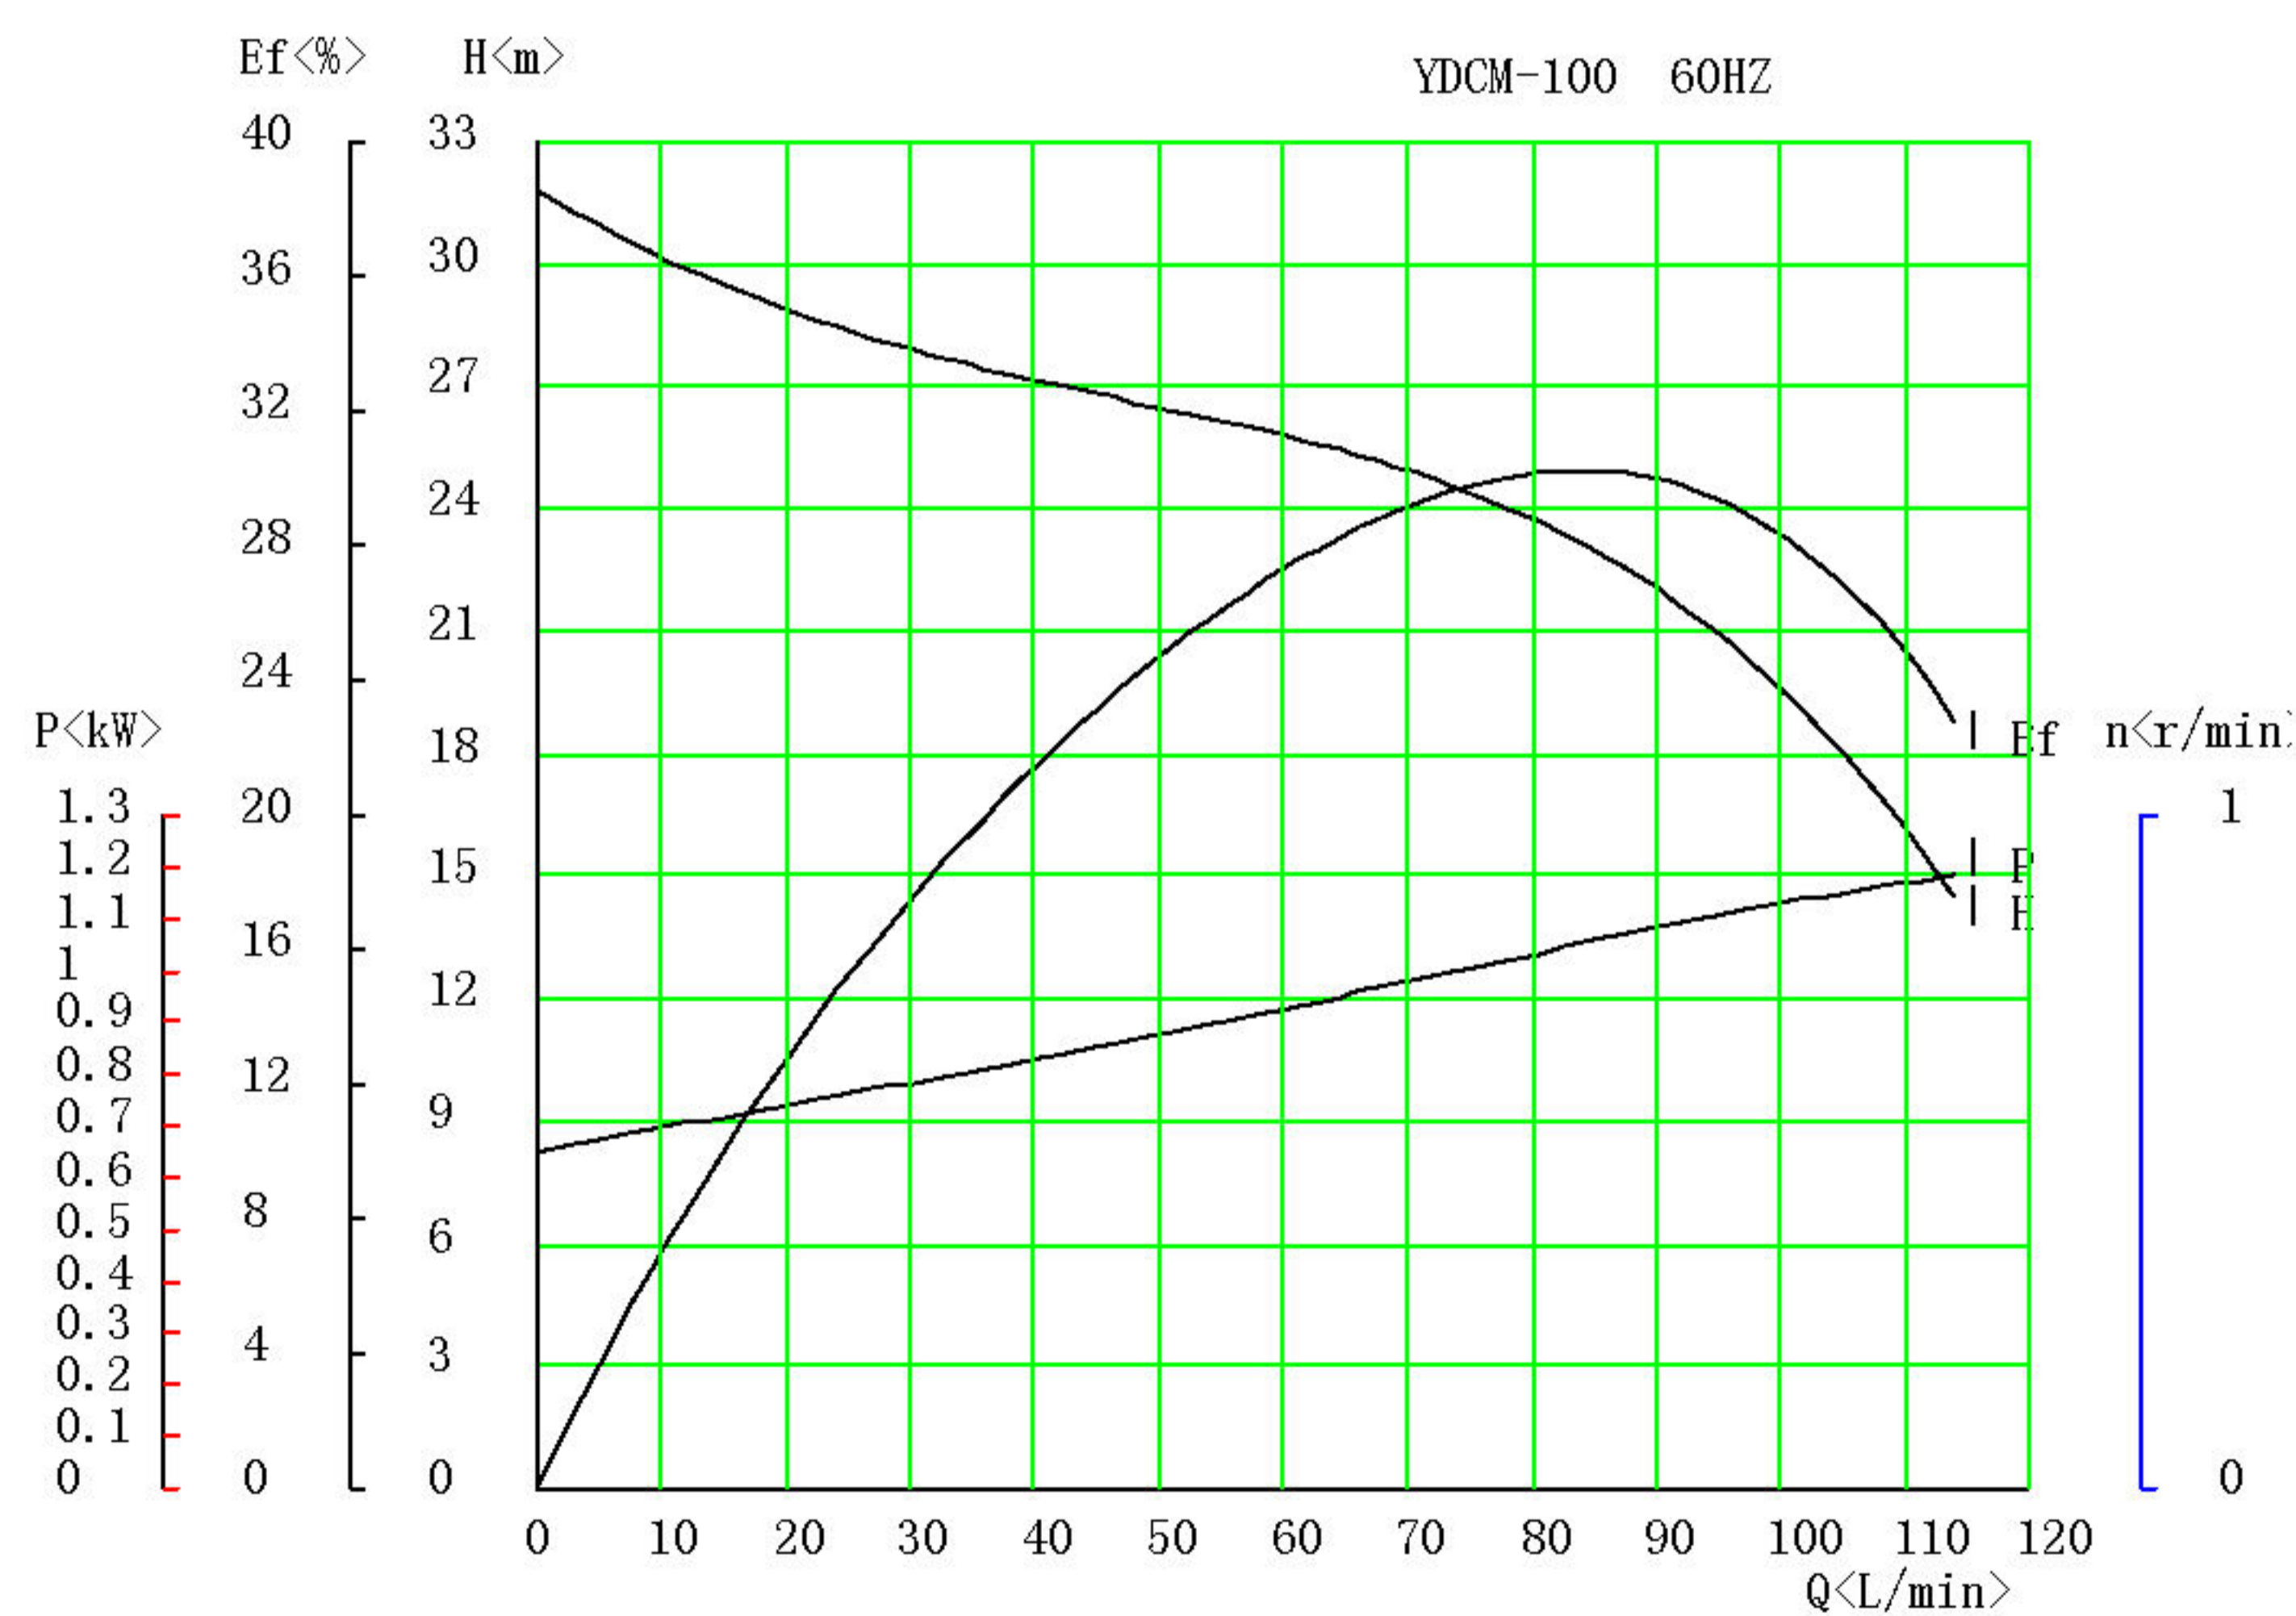


ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA - MONOFÁSICA 220V 60Hz

- Bombeo de agua limpia en sistemas de tanque elevado, riego, uso industrial
- Disponible en modelos de presión y caudal según diámetros de succión y descarga
- Estructura compacta de fácil instalación


| MODELO | POTENCIA (HP) | MATERIAL IMPULSOR | SUCC. MAX. (m) | MEDIDA SUCCIÓN | MEDIDA DESCARGA | Q max (L/min) | H max (m) |
|-----------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|
| YDCM50 | 0.5 | Acero inox | 8 | 1" | 1" | 80 | 21 |
| YDCM75 | 0.75 | Acero inox | 8 | 1" | 1" | 90 | 25 |
| YDCM100 | 1.0 | Acero inox | 8 | 1" | 1" | 100 | 31 |
| YDCM160 | 1.5 | Bronce | 8 | 1" | 1" | 110 | 40 |
| YDCM214 | 2.0 | Bronce | 8 | 1" | 1" | 110 | 43 |
| YDLH1-5AM | 2.0 | Bronce | 8 | 2" | 2" | 430 | 20 |
| YDCH-300 | 3.0 | Bronce | 8 | 2" | 2" | 500 | 33 |




YDCM160

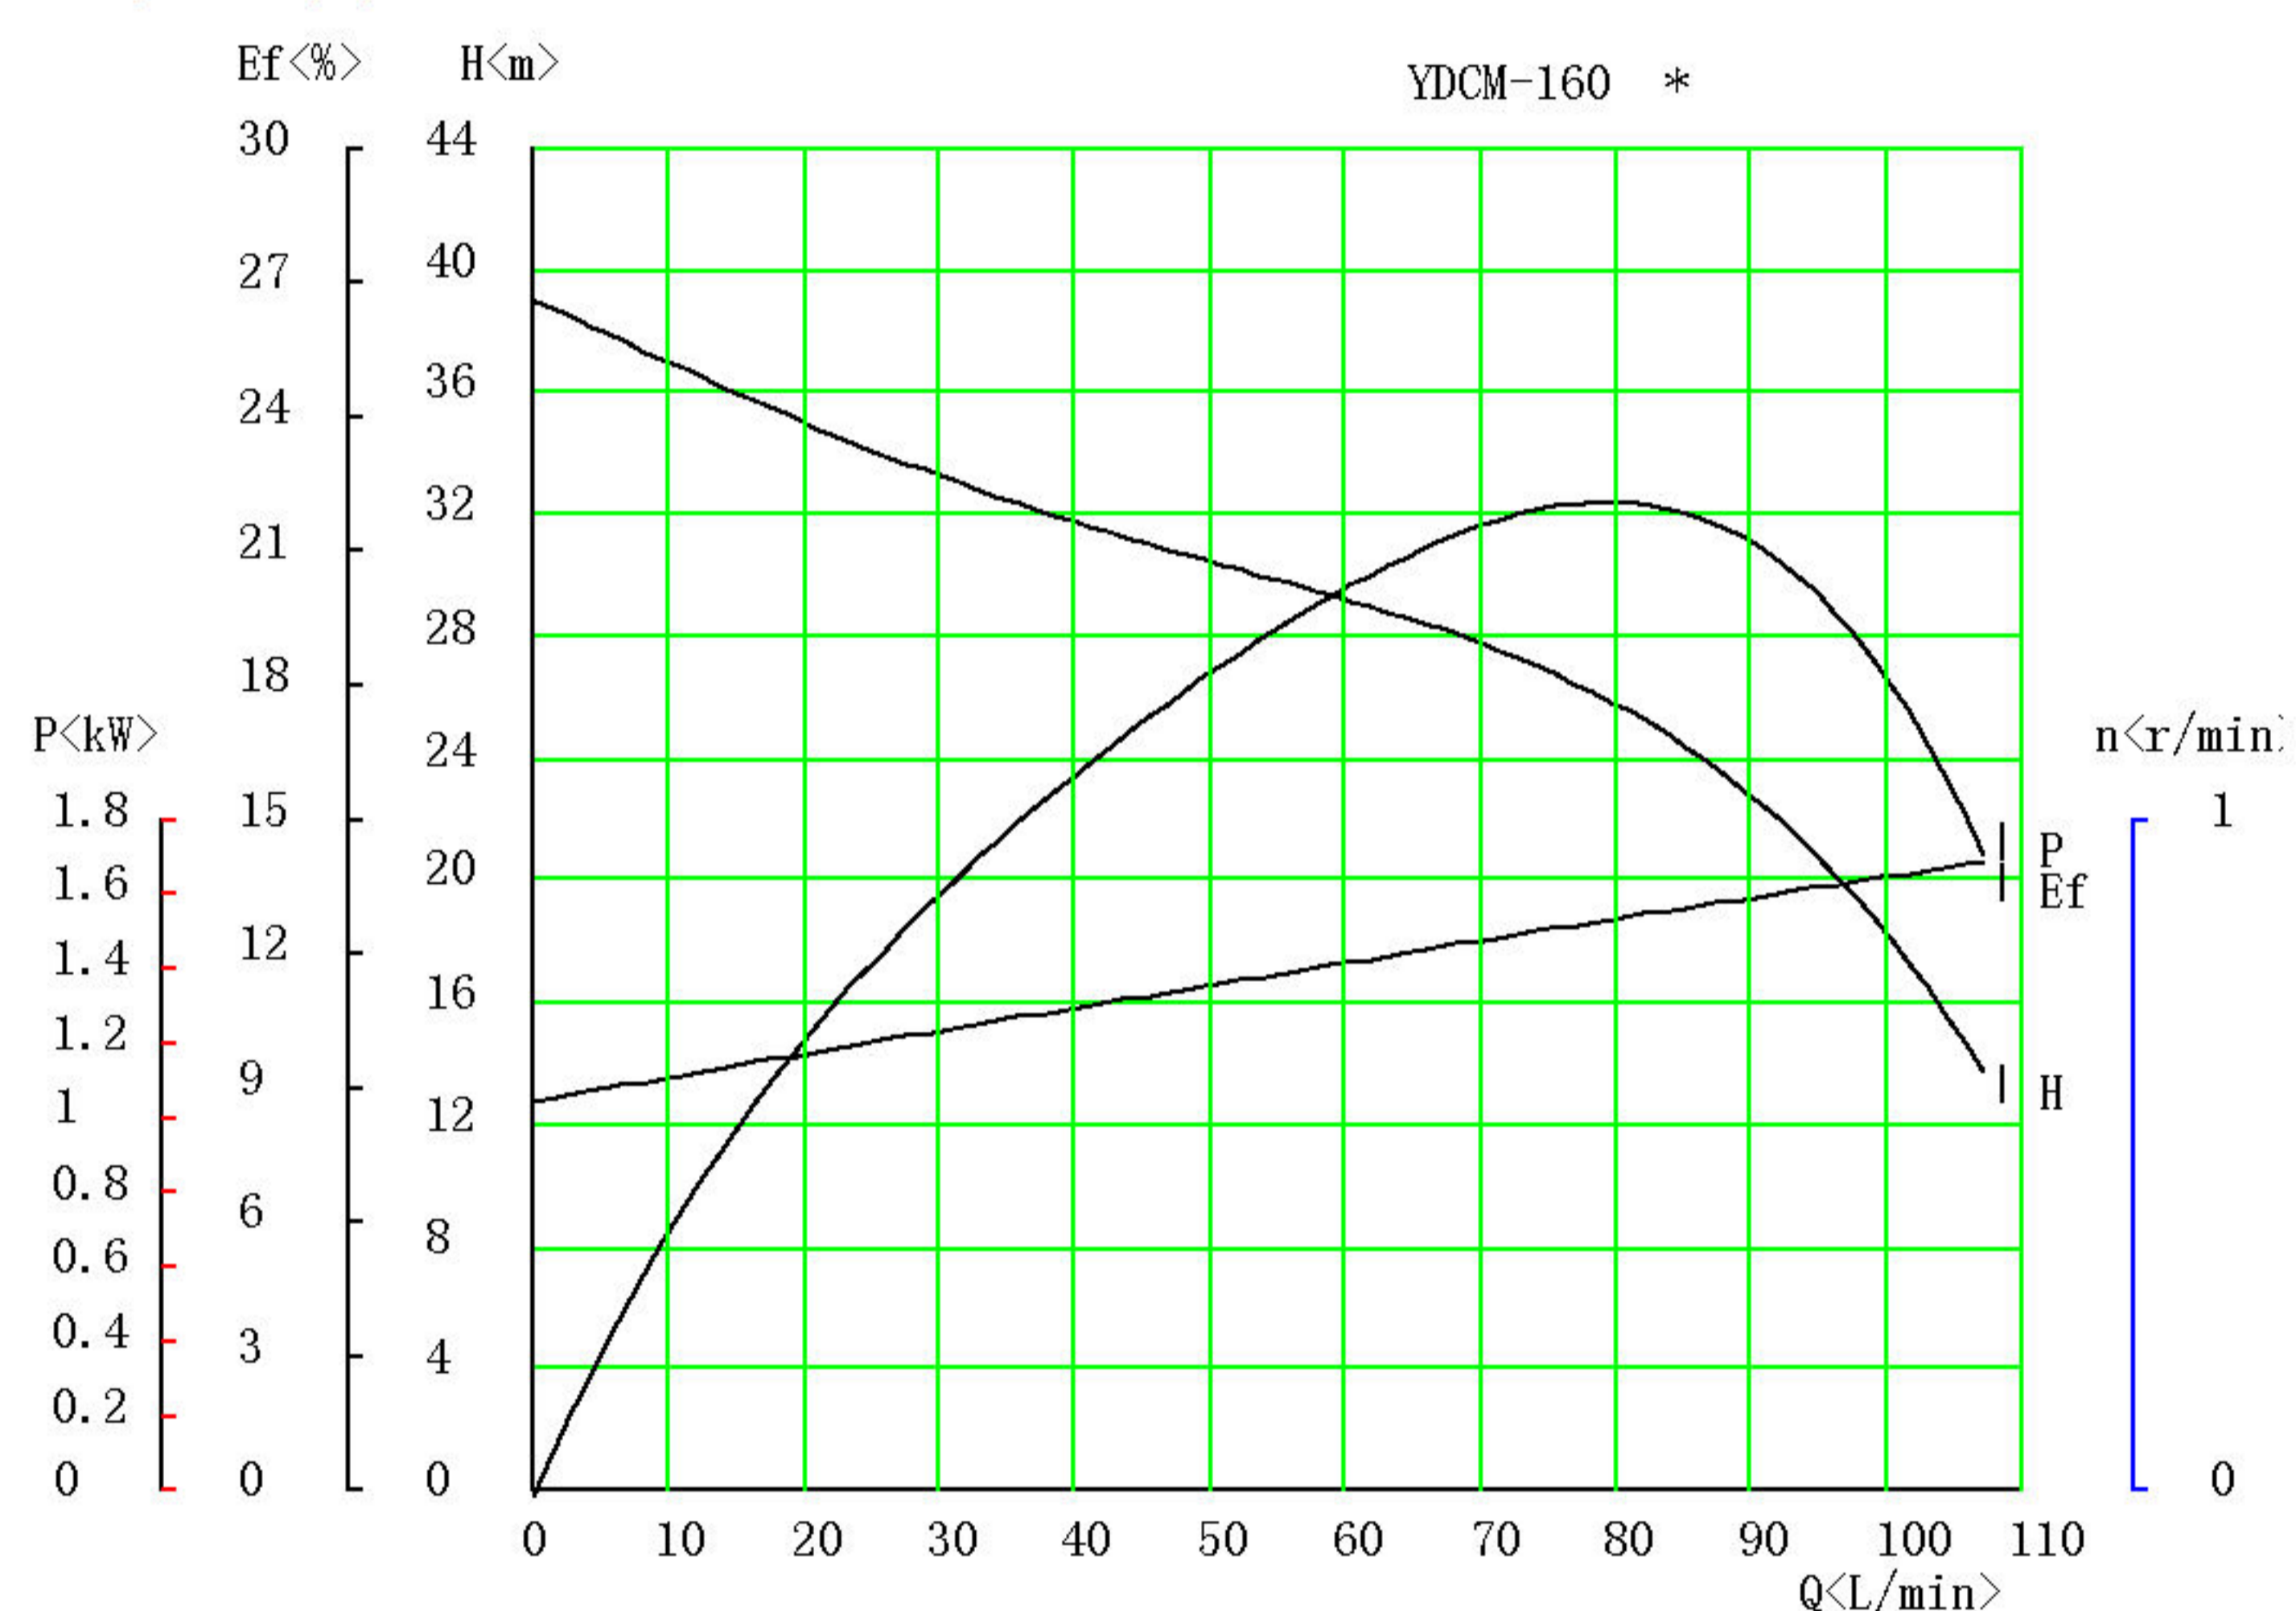

YDCM214

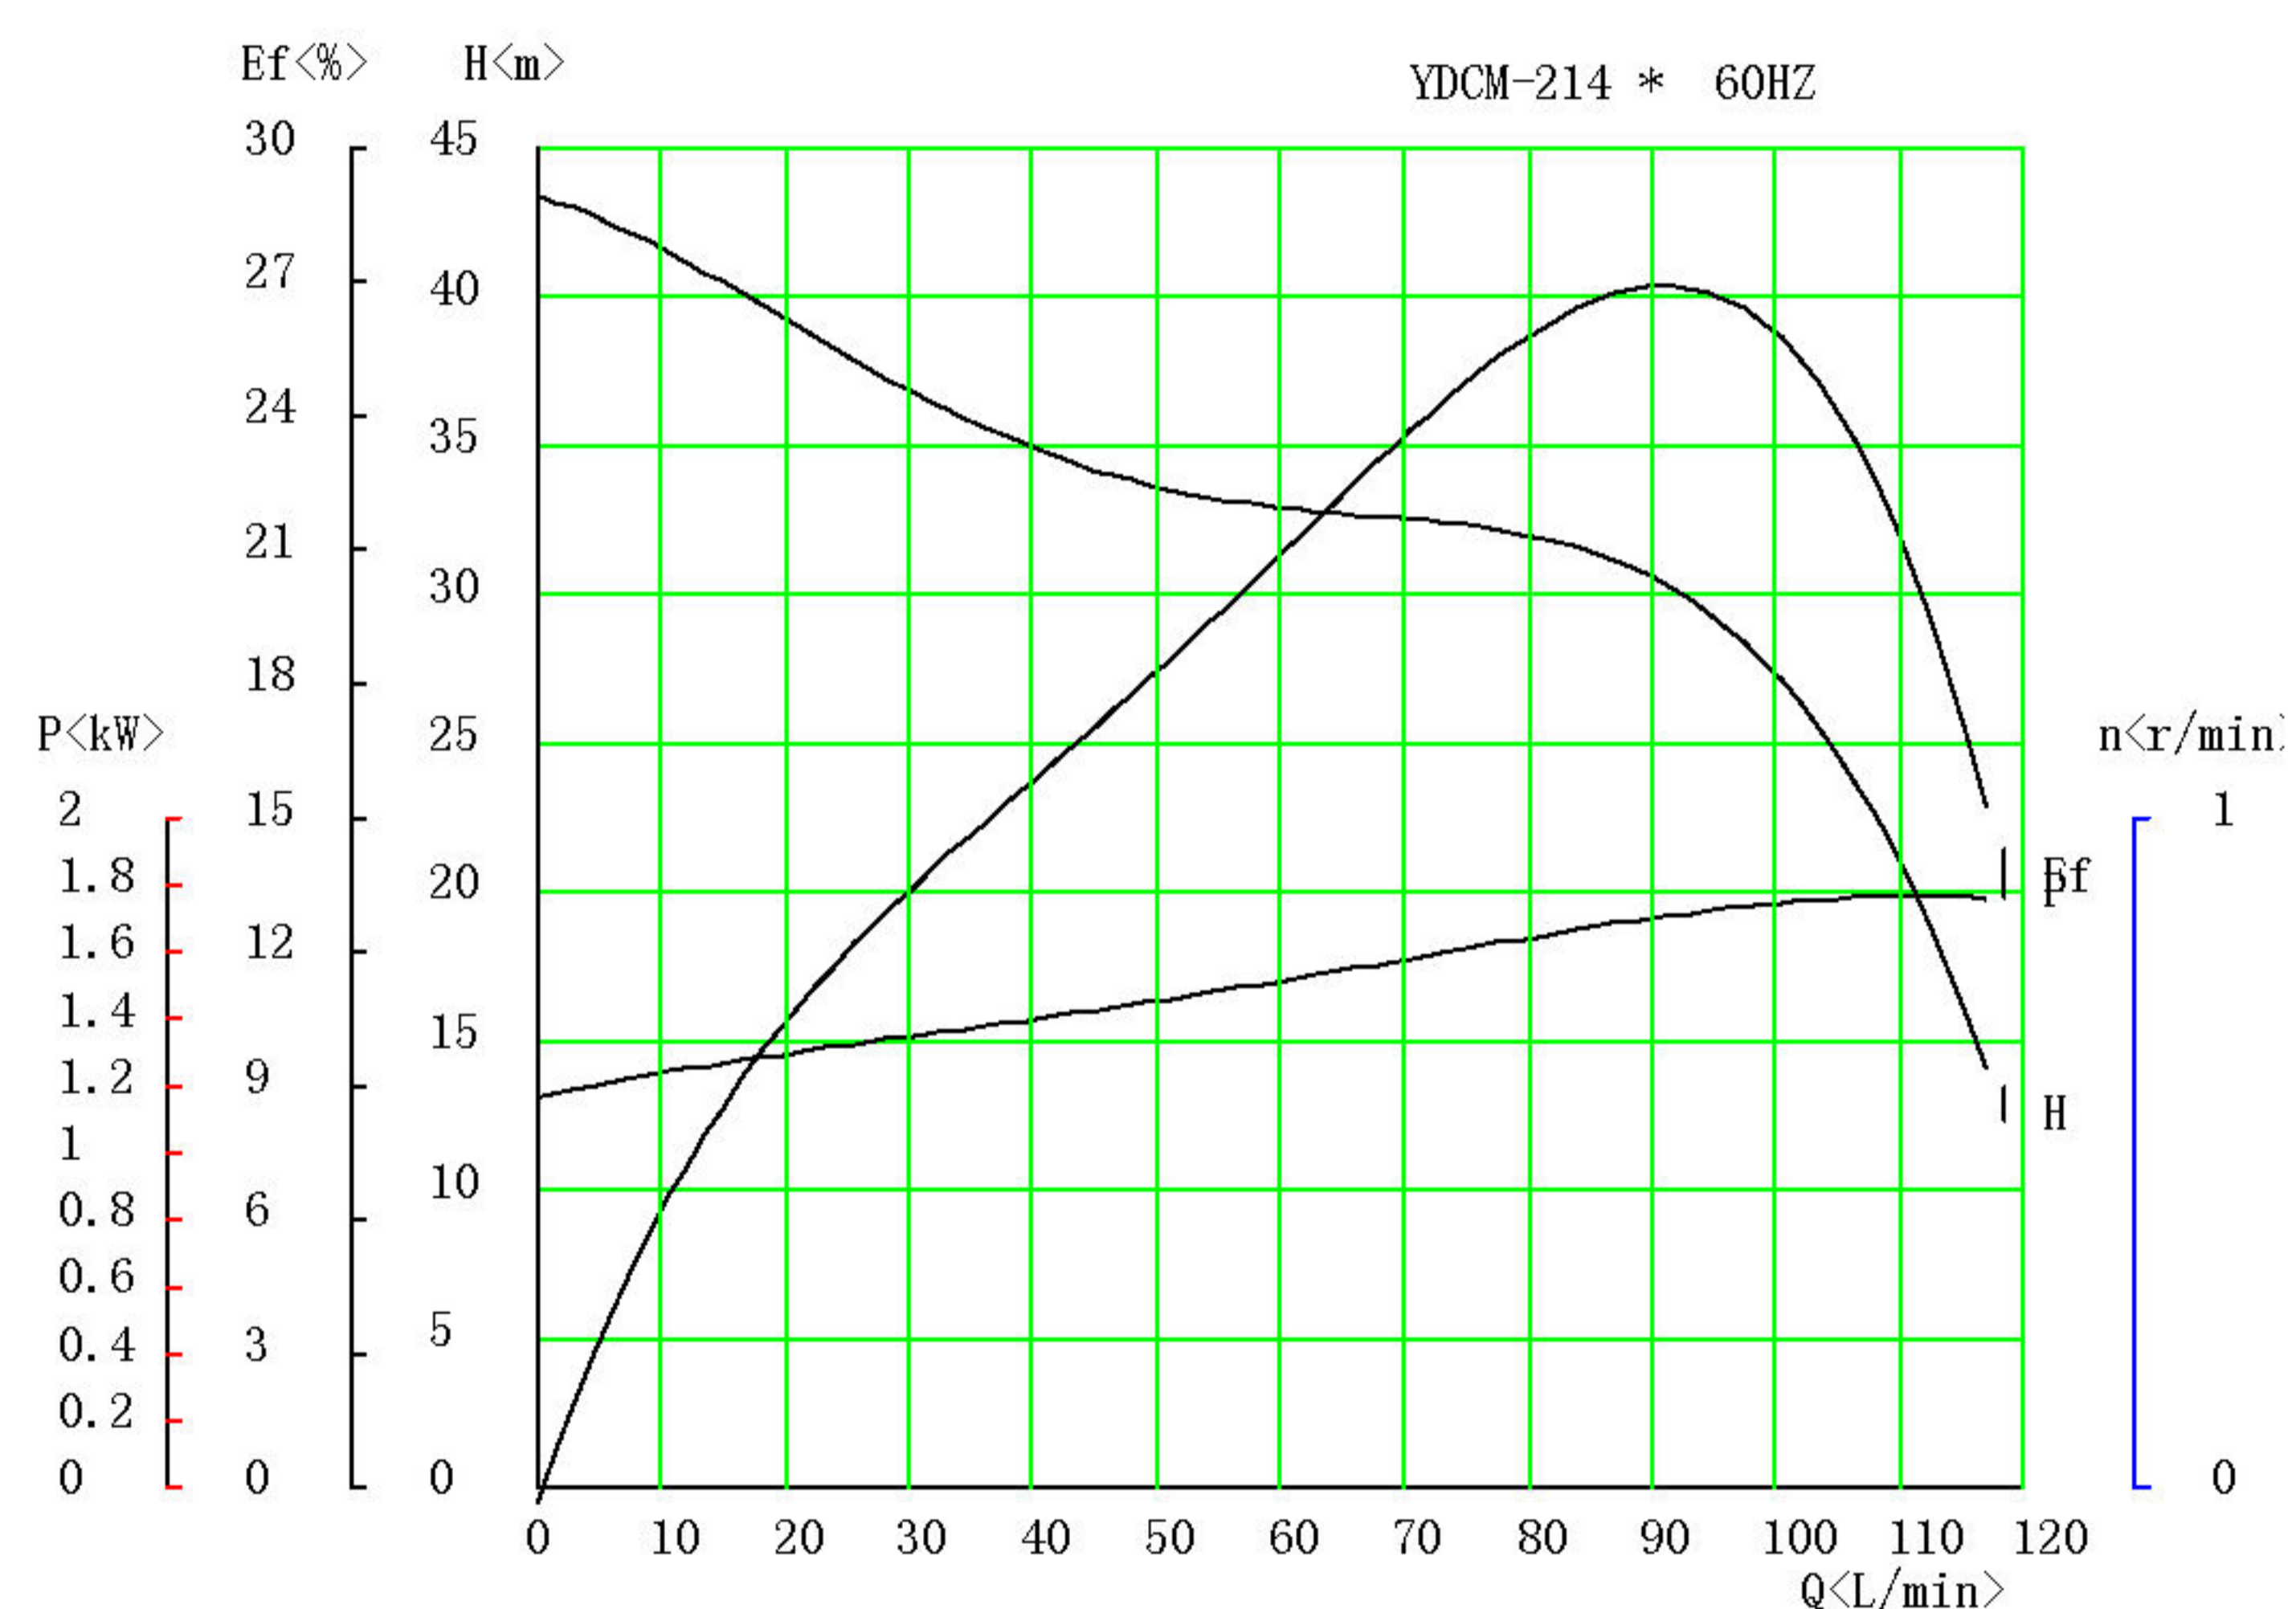

YDLH1-5AM

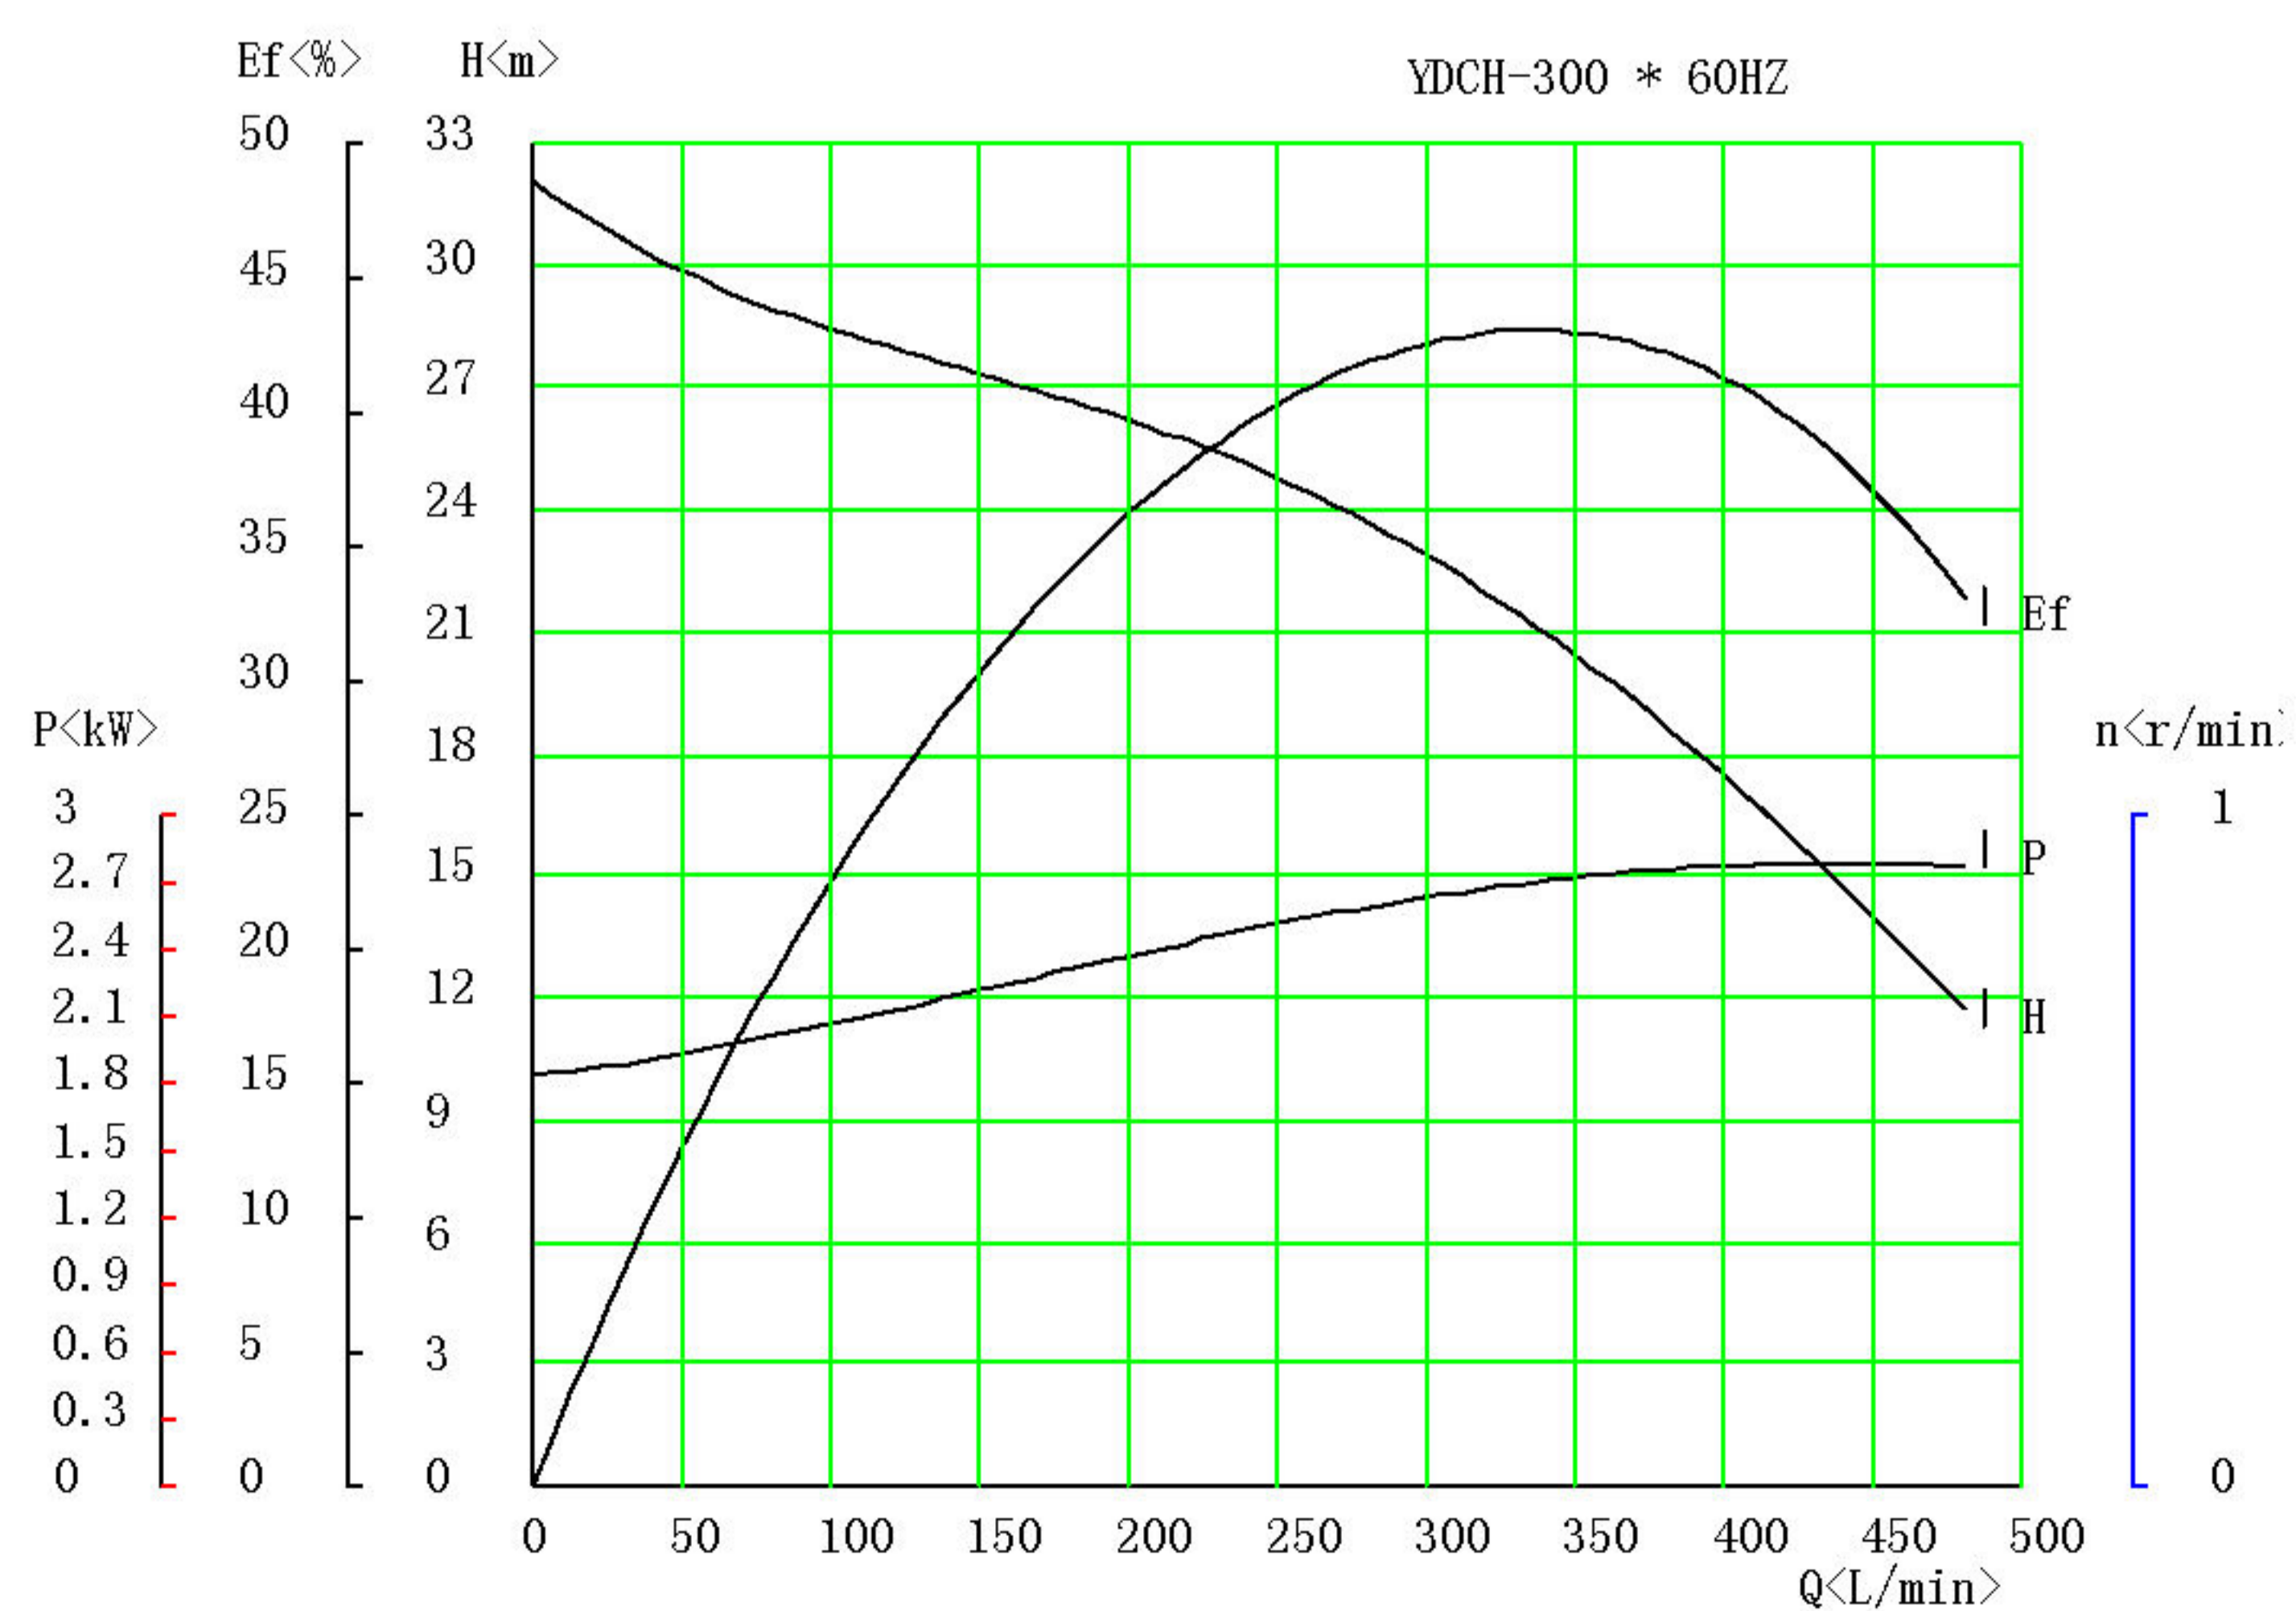

YDCH-300

